
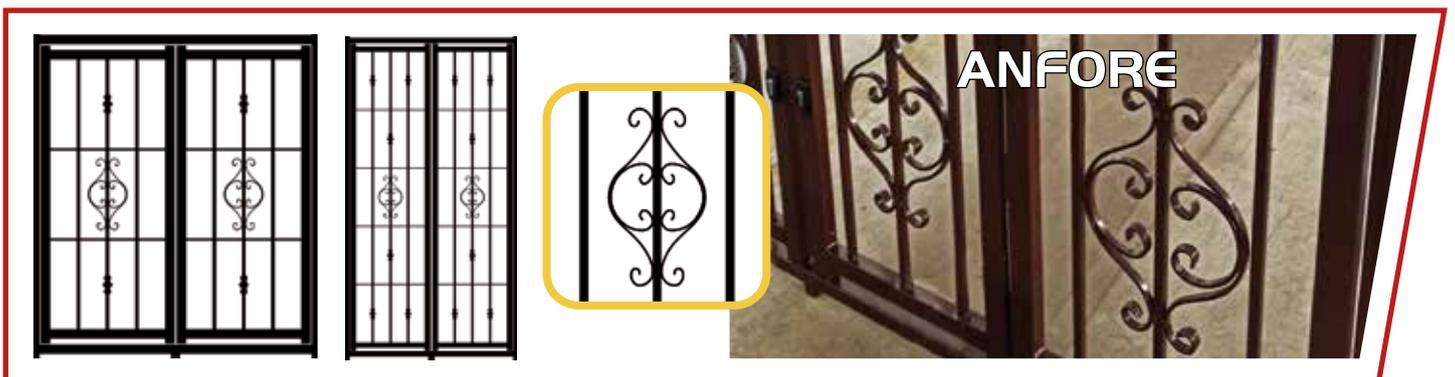
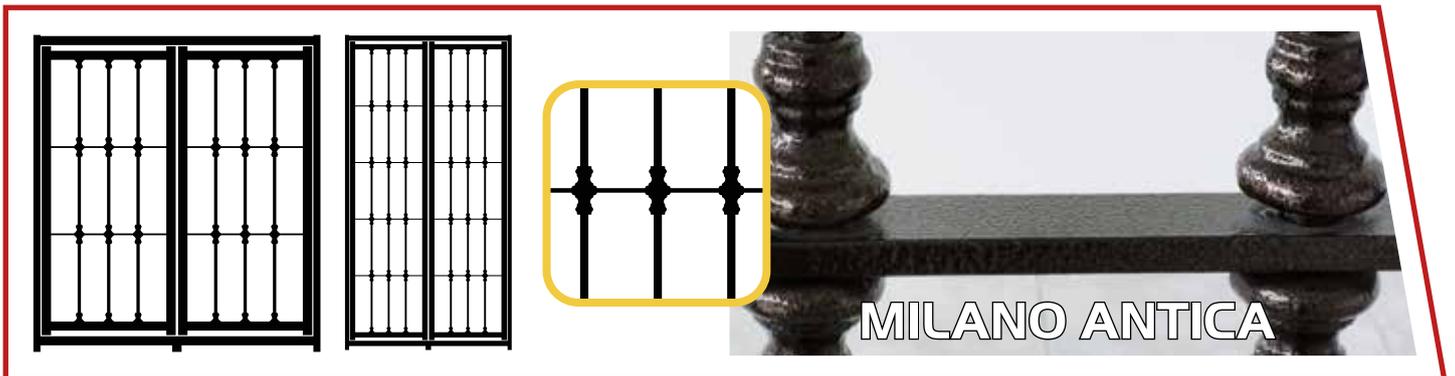
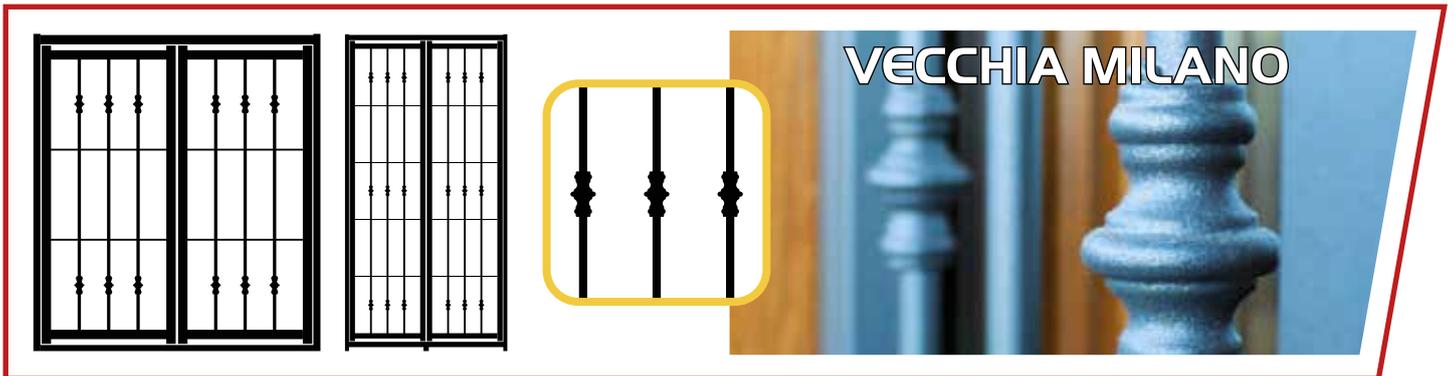




GRATE DI SICUREZZA


LINEA OPERA

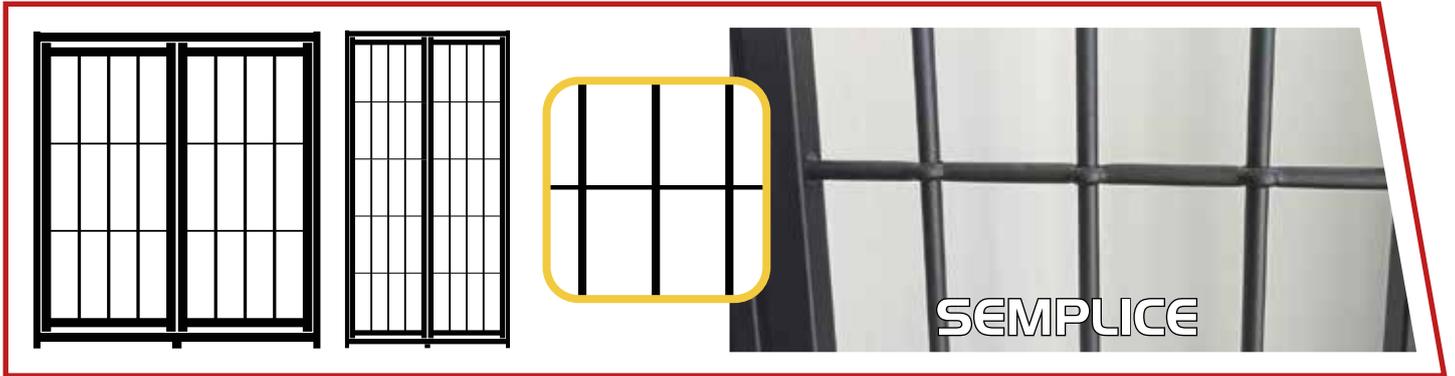

Realizzate con telaio ed **anta tubolare** in acciaio zincato **40x30** da 20/10. Specchiature realizzate in **acciaio zincato pieno**, tondo da diam. 16 infilato in barra forgiata asolata da **16 mm**. decori ornamentali zincati a seconda della tipologia.

Serratura in acciaio zincato con due o tre punti di chiusura, a seconda della tipologia, **cilindro europeo** con chiave da cantiere + **3 chiavi padronali** accuratamente sigillate con **CARD DI PROPRIETÀ**. I puntali di chiusura sono da **16 mm**. in acciaio carbonitrurati antitaglio.

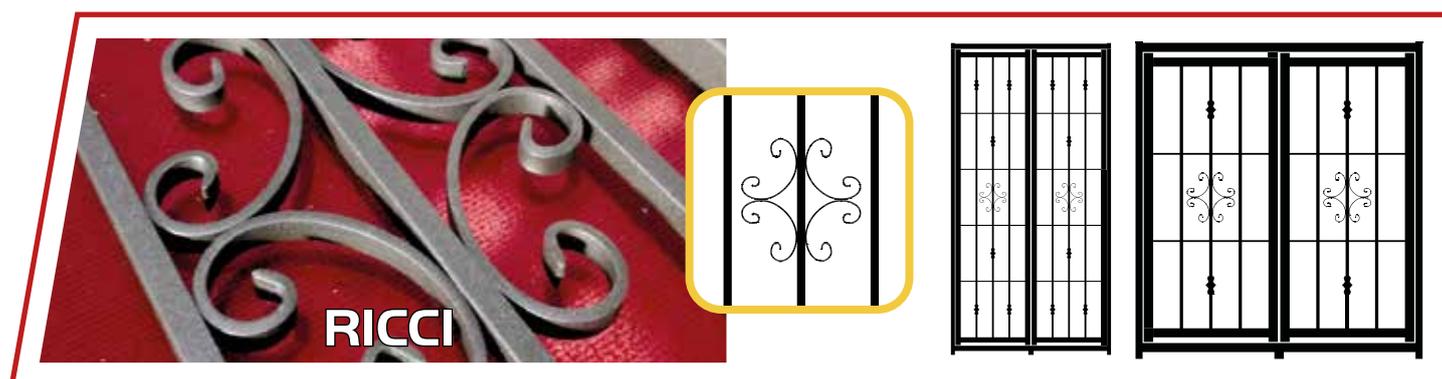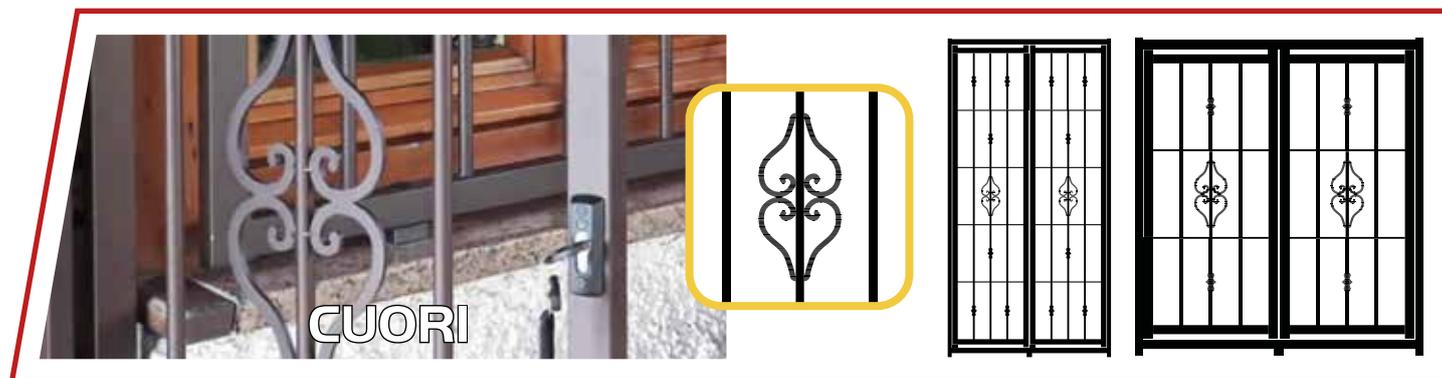

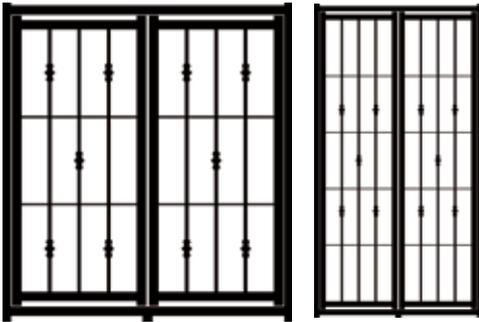


BORCHIE ALTERNATE



BORCHIE



CALLA

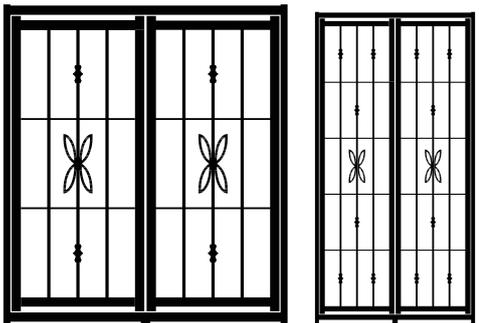

FARFALLA





Doppia serratura di chiusura, una per ogni anta, con cilindro a chiavi unificate. **Verniciatura a polveri in poliestere** per esterno termoisolanti essiccate a forno a 180°. Le nostre grate sono realizzabili nelle tipologie **fisse o apribili** a 1,2,3 o 4 ante e nelle seguenti versioni **standard**:

CARDINE TRADIZIONALE con 2 o 3 **cardini in acciaio**, a seconda della tipologia, scorrimento con cuscinetto diam. 12 mm.

DUAL con apertura **interna/esterna** e cardini brevettati a scomparsa, **2 serrature** a chiavi unificate per consentire l'apertura indipendente a 180° delle ante.

SNODO apertura con **snodo brevettato** che permette il sormonto alle persiane o ingombri esterni. L'apertura interna permette l'agevole aggancio della spagnoletta di chiusura delle persiane e delle zanzariere. Il particolare snodo con riscontro fa sì che ogni anta abbia **6 punti di chiusura**. Sulle portefinestre vengono applicati 4 snodi per anta sulle altezze tradizionali.

CERTIFICATA IN CLASSE RC3

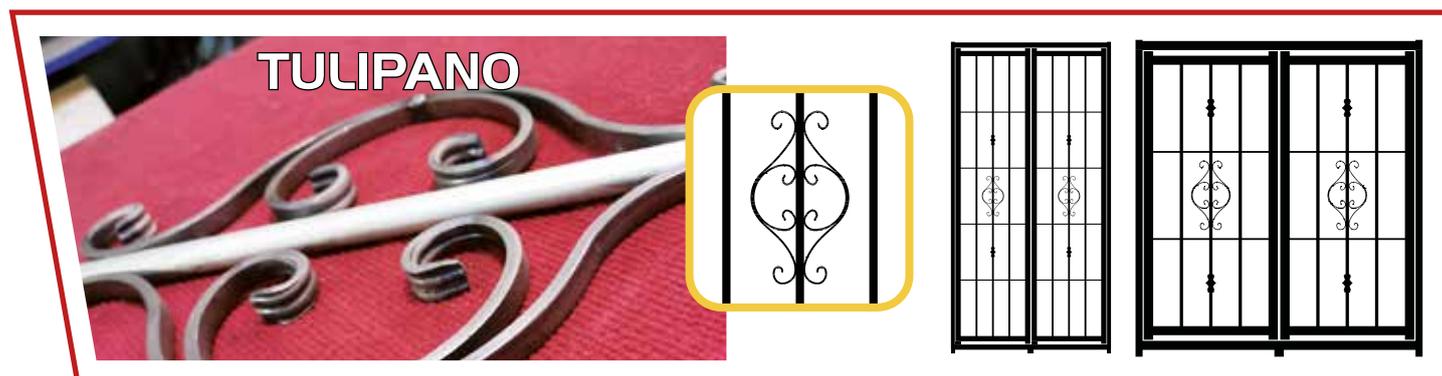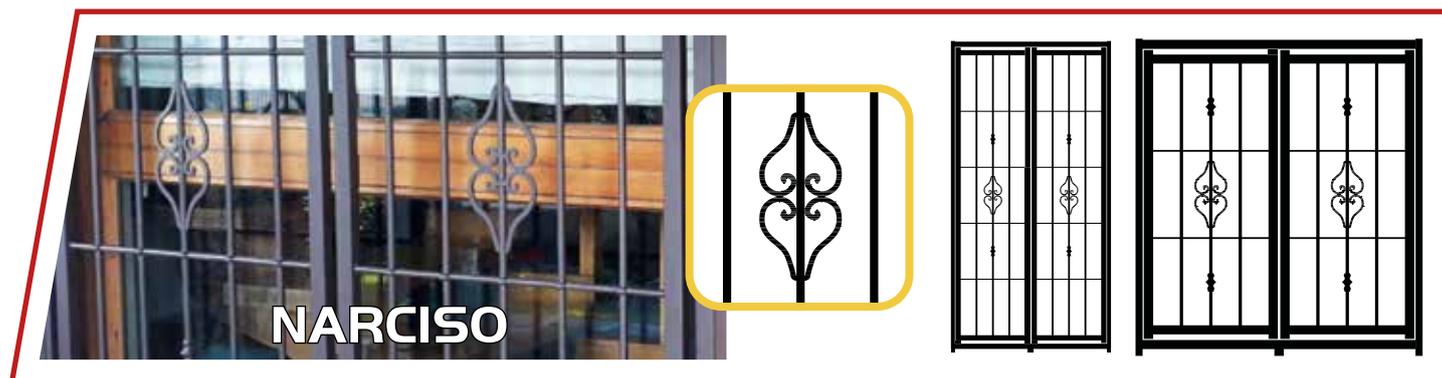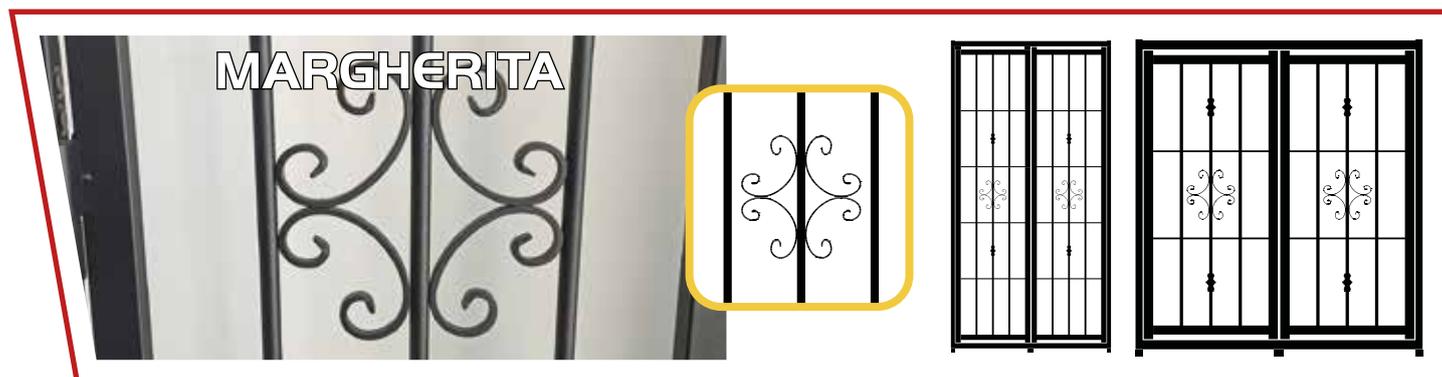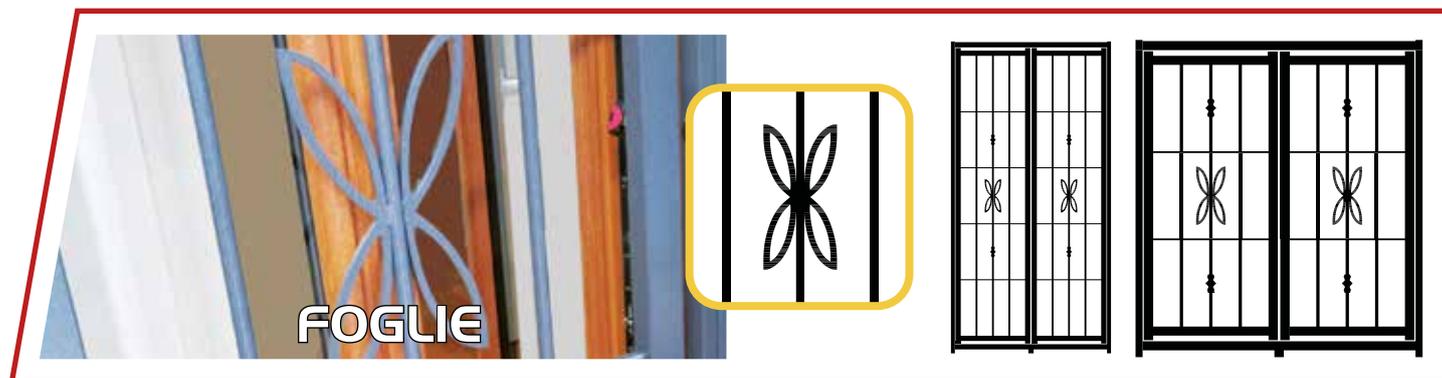



BERSIANG LINEA LORICA BUTIR DATE





Realizzate in **acciaio zincato**, sono disponibili in varie tipologie in base alle esigenze abitative. Telaio scatolato spessore 20/10 – ante realizzate con tubolari 40x70 con inserimento di **alette arrotondate 50x10**, fissate con speciale sistema **antiefrazione** a protezione delle lamelle.

Cerniere in acciaio customizzate 2 O 3 a seconda della tipologia, con **cuscinetto reggispinta**.

Serratura in acciaio ad infilare a tre punti di chiusura e corredata di cilindro europeo in acciaio **antitrapano** con chiave da cantiere + 3 chiavi padronali accuratamente sigillate con **CARD DI PROPRIETÀ**.

CERTIFICATA IN CLASSE RC3



GRATIA+ PERSIANA

LINEA TWICE



TWICE - Telaio unico doppia sicurezza!! Combinato **grata + persiana**, realizzato con unico telaio di dimensione ridotta.

Grata realizzata come da nostro standard con apertura **DUAL** di serie - persiana in acciaio blindata con stecca aperta, alette arrotondate fissate con speciale **sistema antisfilamento** a protezione delle lamelle.

CERTIFICATA IN CLASSE RC3



Telaio unico,
doppia sicurezza !!